Kirurgitvättställ

- KTS8946SB
- KTS8946



Kirurgitvättställ gjutet i ett stycke Solid Surface och utformad för att behålla högsta sanitära standard. Med den hygieniska beröringsfria kranen ger det ett laminärt flöde med möjlighet till termisk desinficering och automatiska urspolningar. Avsaknaden av skarvar gör att det nästintill inte finns något utrymme för bakterier att växa och sprida sig. Den böjda designen gör rengöringen extra enkel. De höga kanterna reducerar vattenspill. Kirurgitvättstället levereras i två olika utföranden, komplett inklusive beröringsfri blandare (KTS8946SB) och en helt utan blandare (KTS8946).




Hållare för handdesinfektion och handtvål


Tvättstället är Byggvarubedömd och är Accepterad.


FAKTA

- Art nr: KTS8946SB (inkl. blandare)
- Komplett med sensorblandare och infästningsmaterial
- Art nr: KTS8946 (exkl. blandare)
- Komplett med infästningsmaterial
- Mått: bredd 809 mm, djup 599 mm, höjd 938 mm
- Skålmått: bredd 809 mm, djup 590 mm, höjd 240 mm
- Vikt 57 kg
- Reducerar vattenspill
- Vit Solid Surface
- Vägghängd



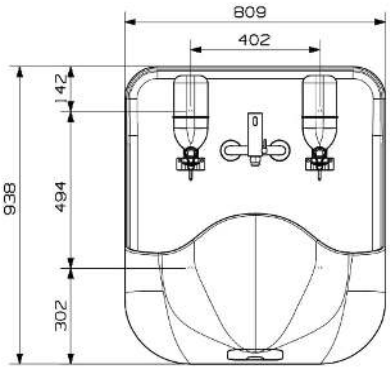

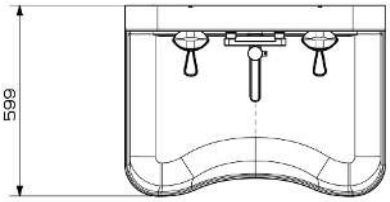

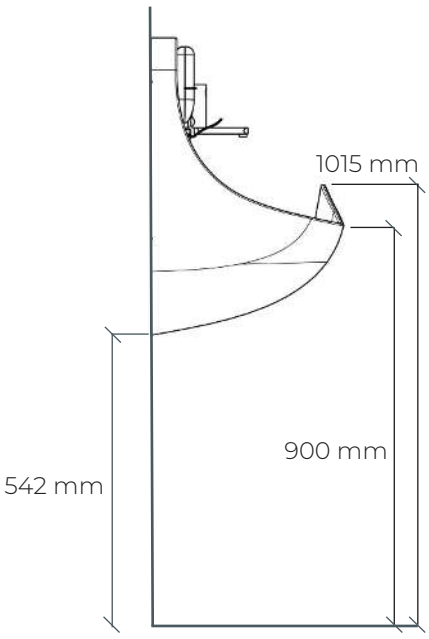


FÖR MER INFO
INFO@DANDENT.SE | +46 (0)8 544 44 160 | DANDENT.SE

Kirurgitvättställ


Blandare och tillbehör

FAKTA

- Beröringsfri blandare
- Flöde vid 300 kPa: 0.11 l/s
- Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 170 kPa
- Varmvattenanslutning max. +70°C
- Arbetstryck: 100-1000 kPa
- Bluetooth version 5.x (D060577)
- El-anslutning: 24V eller 48V
- Ansluts via Oras transformator 290004 eller 290005

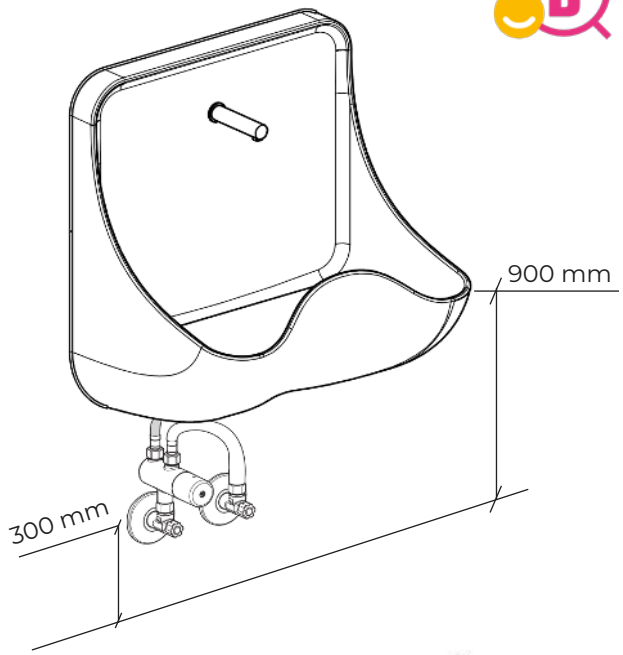




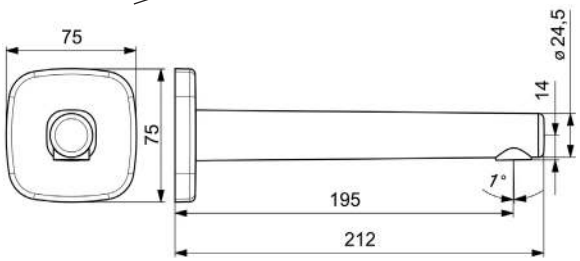

Utloppspip Oras Inspera




Standardtemperatur 38 grader, går att justera temperatur för att få varmare

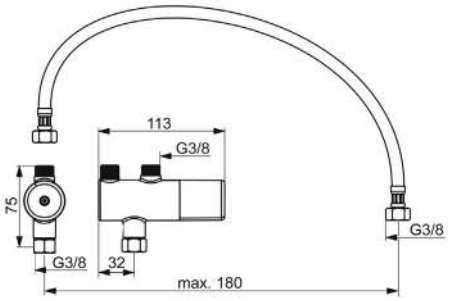

Säkerhetstermostat Minimat



Med den smidiga appen "Oras 360", är det enkelt att justera inställningarna för vattenflödet mm. för styrenheten

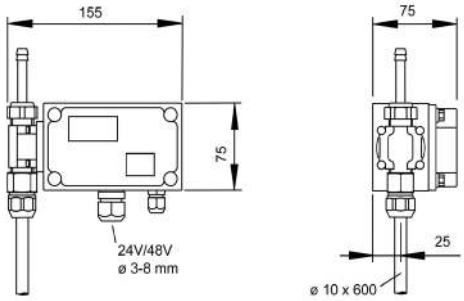

Styrenhet Bluetooth Oras Electra

För mer detaljerad teknisk information och monteringsanvisning, hänvisar vi till separat produktblad.

FÖR MER INFO

INFO@DANDENT.SE | +46 (0)8 544 44 160 | DANDENT.SE